


Příloha č. 4 – Popis herních prvků MŠ

NÁZEV: "HNÍZDO+90"

FUNKCE:

Prvek rozvíjející motorické schopnosti dětí ve věku 3-10let

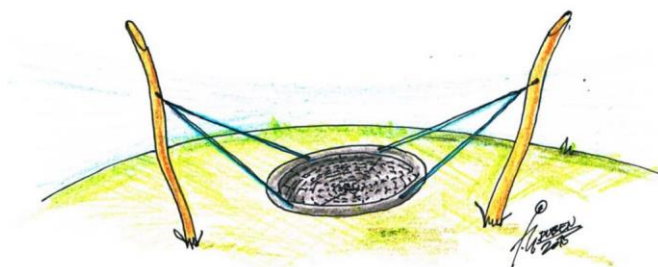

ROZMĚRY:

Délka min.6100mm, šířka min. 4500mm

POPIS (materiál, konstrukce, další):


Jedná se o prvek vytvořený šikmými akátovými kůly, na nichž je zavěšen houpací koš o průměru 1m na pozinkovaných řetězech. Houpací koš a systém uchycení mají vlastní certifikát.

Akátová kulatina je odkorněna, zbavena

bělové části a vybroušena. Použito je pouze dřevo jádrové, které bude ponecháno v přírodním stavu bez povrchové úpravy.

Pozinkovaný řetěz odpovídá požadavkům normy dle ČSN EN 812-2 a 3, a ČSN EN 1176/1

Nosná konstrukce je kotvena do betonové patky d-600mm, h-600mm na úrovni -0,80m

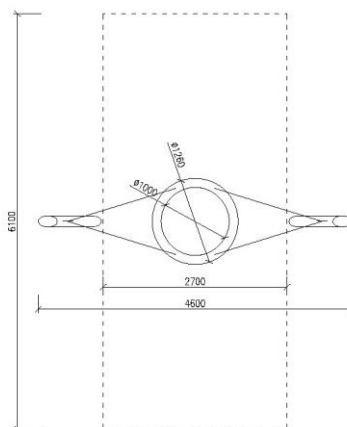

POŽADAVKY:

Dopadová plocha min. 6100x4500mm

Výška volného pádu je menší než 600mm

povrch tlumící pád dle ČSN EN 1176-1 ed.2: 2018

NÁZEV: "KUKI"

FUNKCE:

Prvek rozvíjející motorické schopnosti dětí ve věku 3-14let

ROZMĚRY:

Délka 3900mm, šířka cca 3500mm

POPIS (materiál, konstrukce, další):

Nosná konstrukce je z akátové kulatiny D=140-180mm. Čtyři stojky nesou podlahu z akátových, dubových nebo modřínových desek, která je po obvodu opatřena zábradlím z akátové kulatiny. Kolem podesty jsou umístěny lezecký výlez, výlez stupy, celonerezová skluzavka a výlez řetězy. Vedle skluzavky je bariéra s kruhovým plexisklovým okýnkem.

Akátová kulatina je odkorněna, zbavena bělové části, vybroušena a může být opatřena olejovou lazurou. Použito je pouze dřevo jádrové.

Pozinkovaný řetěz odpovídá požadavkům normy dle ČSN EN 812 2 a 3, a ČSN EN 1176/1


Nosná konstrukce je kotvena do betonové patky d-600mm, h-600mm na úrovni -0,80m

POŽADAVKY:

Dopadová plocha 7400x6500mm

Výška volného pádu je menší než 1000mm

povrch tlumící pád dle ČSN EN 1176-1 ed.2: 2018

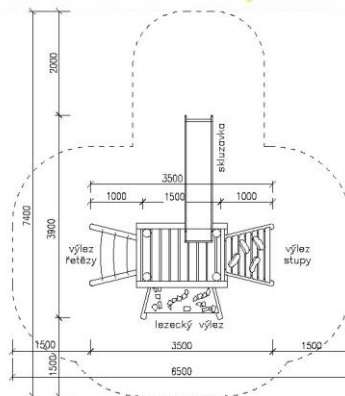


NÁZEV: "LOŽ POŇ"

FUNKCE:

Prvek rozvíjející motorické schopnosti dětí ve věku 3-14let


ROZMĚRY:

Délka 3500mm, šířka cca 3900mm

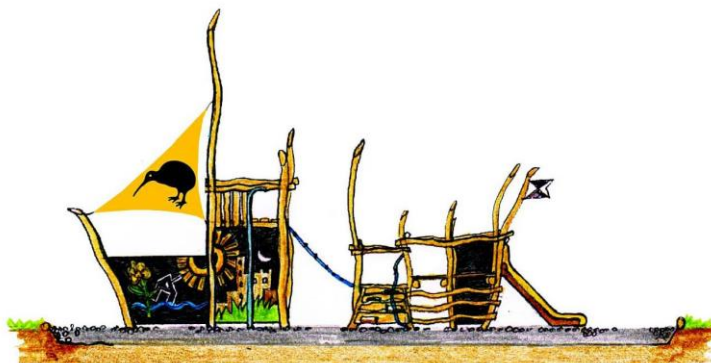

POPIS (materiál, konstrukce, další):

Herní celek je vytvořen z několika různých prvků. Dohromady svým tvarem připomínají loď. Je tvořen třemi prkennými akátovými podestami ve výškách +1,9 , +0,80 , +1,0m na akátových kulech s vodorovným zábradlím z akát. kulatiny, které jsou opatřeny kreslicí tabulí s plachtou, požární tyčí, dvěma lezeckými stěnami, výlezem se stupy, síťovým výlezem, žebříkem z akát. příčlí a celonerezovou skluzavkou.

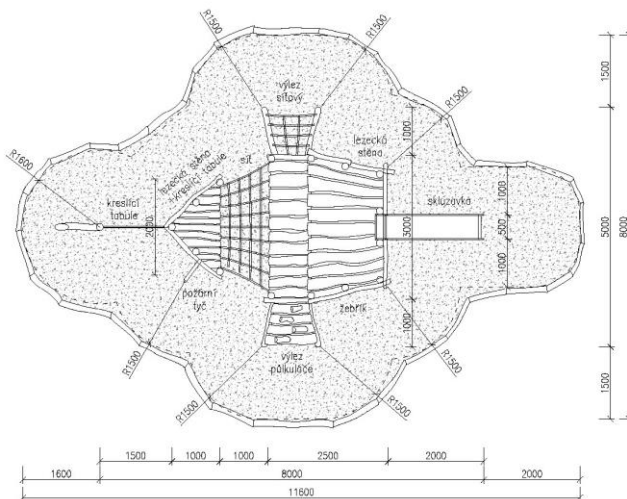

Akátová kulatina je odkorněna, zbavena bělové části, vybroušena a může být opatřena olejovou lazurou. Použito je pouze dřevo jádrové.

Lezecká stěna je z modřínových lamel, na níž jsou upevněny boulderové úchyty.

Kreslicí tabule je z vodovzdorné překližky s tmavým nátěrem.

Lana Ø16mm jsou s ocelovým kordem a polypropylenovým opletem.

Nosná konstrukce je kotvena do betonové patky d-600mm, h-600mm na úrovni -0,80m.

POŽADAVKY:

Dopadová plocha 11600x10080mm

Výška volného pádu je menší než 2000mm

povrch tlumící pád dle ČSN EN 1176-1 ed.2: 2018